




WATERAFSLUITENDE VOEG
geschikt voor zowel een waterdoorlatende
als afsluitende ondergrond



SPECIAAL VOOR KERAMISCHE TEGELS

HET BESTE VOEGPRODUCT



**TEGEN
ONKRUID
EN MIEREN!**



- ▶ Zorgt voor een stijlvolle afwerking van keramische tegels
- ▶ Voor voegen tot 25 mm
- ▶ Water afsluitende polymeer voeg
- ▶ Geschikt voor gestabiliseerde, water doorlatende en afsluitende ondergrond
- ▶ Licht elastisch product
- ▶ Voor keramische tegels van minimaal 18 mm dik
- ▶ In 5 duidelijke stappen te verwerken

OFFICIAL DISTRIBUTOR*
**GATOR SAND
NEDERLAND**

*Official distributor of Alliance Gator sand products



voorkom onkruid




voorkom mieren




waait niet uit



WATERAFSLUITENDE VOEG
geschikt voor zowel een waterdoorlatende
als afsluitende ondergrond



VOORKOMT ONKRUID & MIEREN
LICHT ELASTISCH PRODUCT
MILIEUVRIENDELIJK & DUURZAAM

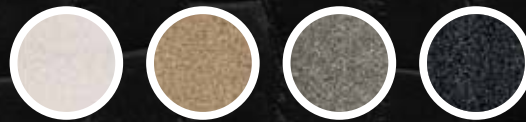


Ivoor

Beige

Antraciet

Zwart

BENODIGDHEDEN



Veget of vloerwisser



Voegenroller



Broes / spuitpistool



Bladblazer

VERWERKING STAPPEN GATORTILESAND



minimaal 1°C



minimaal 1 uur neerslagvrij


1

Vul de voeg met droog voegzand > rol of druk het voegzand aan > de voeg navullen tot de gewenste hoogte > veeg het restant op > gebruik een stationaire bladblazer om het fijnstof van de bestrating te blazen.




2

Benevel de voeg op broes-stand > wacht niet langer dan 2-3 minuten. En benevel de voeg nogmaals. Benevel nooit meer dan 10 m² per keer




3

Wacht niet langer dan 2-3 minuten en benevel de voeg tot dat er een dun laagje water op de voeg staat

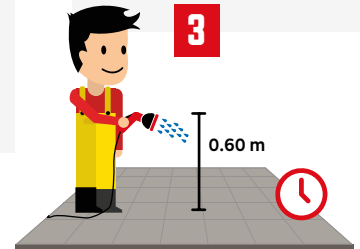

4

Tijdens deze laatste stap spuit u tevens de tegels diagonaal schoon. Trek daarna met een vloerwisser de tegels diagonaal droog.



5

Gebruik een bladblazer om het spelwater en eventueel residu van de bestrating te blazen zodat de voeg kan drogen.



TIPS GATORTILESAND

- ▶ De tegels dienen 100% droog te zijn. Niet aanbrengen op een nat of vochtig oppervlak
- ▶ Zorg dat de tegel altijd vast en stabiel in de onderbouw ligt voordat u gaat voegen
- ▶ Voor de optimale binding van het voegzand is het belangrijk om het voegzand goed te compacteren d.m.v. voegspijker of voegenroller
- ▶ Gebruik de bladblazer, VÓÓR het benevelen om het fijnstof weg te blazen én NA het benevelen om de bestrating droog te blazen
- ▶ Voorkom kalk vlekken, gebruik geen brekerzand of kalkhoudende cement onder de tegels
- ▶ Verwerkingstemperatuur: minimaal +1°C graden, zonder nachtvorst.
- ▶ Neerslagvrije periode na verwerking 1 uur
- ▶ Ongeschikt voor niet-gerectificeerde tegels
- ▶ Niet gebruiken op een blijvend natte ondergrond of in gebieden met een blijvend hoog grondwaterpeil

OFFICIAL DISTRIBUTOR*
GATOR SAND
NEDERLAND

*Official distributor
of Alliance Gator
sand products

De Vest 4
5555 XL Valkenswaard
085 0498 178

gatorsand.nl
info@gatorsand.nl



voorkom
onkruid



voorkom
mieren



waait
niet uit